

MANUAL DE INSTRUÇÕES


PROTETOR DE BORDA S.TEC

PB01

 ADVERTÊNCIA

É indispensável a leitura e compreensão deste manual antes da utilização do equipamento. Somente deverão fazer uso deste equipamento pessoas devidamente treinadas. O uso indevido pode causar danos e acidentes graves, inclusive morte. Todos os usuários devem ser treinados em procedimentos de emergência e métodos de resgate associados ao uso deste dispositivo.

03/2022

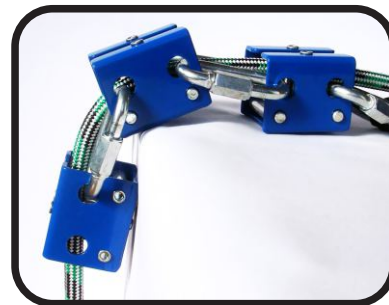

Módulo com roletes de aço/alumínio para montagem combinada com malha rápida (vendida separadamente) para proteção e direcionamento de cordas em arestas, bordas em atividades verticais. Os módulos devem ser usados em pares e/ou combinados em grupos.

Material:
Corpo – Aço Carbono
Roletes – Alumínio/Inox

INFORMAÇÕES DE USO

Recomendado para proteção e/ou direcionamento de cordas/linhas de vida em situações de risco de atrito com bordas/arestas.

- Os Módulos devem, obrigatoriamente, ser montados em pares ou grupos com conectores tipo malha rápida.
- O posicionamento ideal pode ser realizado com Cordins e/ou Conectores que garantam a segurança do posicionamento e/ou permitam ajustes durante a sua utilização.
- Os Módulos devem, obrigatoriamente, ser posicionados de forma a proteger a corda durante todos os movimentos indispensáveis à realização dos trabalhos.
- É indispensável a inspeção constante dos Módulos antes e durante a movimentação.

Fabricado no Brasil - Made In Brazil

www.safetecbr.com.br

INFORMAÇÕES GERAIS E MANUTENÇÃO:

A operação efetiva deste aparelho deve ser monitorada em todas as condições. Quando existir qualquer dúvida com relação à sua eficiência o aparelho não deve ser utilizado.

Água Salgada: é essencial que o Protetor de Borda S.Tec – PB01 seja limpo assim que possível quando entrando em contato com água salgada ou ambiente salino.

Reagentes Químicos: evite Contato com qualquer substância que possa causar corrosão ou outro dano ao aparelho. Caso ocorra contato procure instruções com um especialista quanto ao dano ou necessidades de descontaminação. Sempre inspecione antes de reutilizá-lo. Caso a substância que causou a corrosão seja desconhecida, descarte o aparelho.

Manutenção: O Protetor de Borda S.Tec – PB01 não deve sofrer nenhum tipo de alteração ou reparo pelo usuário, salvo, limpeza e desinfecção.

Descontaminação: Qualquer fonte de contaminação deve ser evitada, quanto ao procedimento de desinfecção todas as informações devem ser respeitadas. Após a descontaminação o equipamento deve ser limpo.

Limpeza: para sujeira leve, lave em água morna (temperatura Max 40°C) com detergente suave na diluição apropriada. (pH entre 5.5 e 8.5). Seque naturalmente, afastado de qualquer fonte de calor. Para remover graxa, use qualquer detergente com essas propriedades que não afete a mola metálica, corpo, alavanca, extensor e cordinha.

Lubrificação: lubrifique com WD40 ou similar assegurando o seu movimento livre. Remova o excesso de lubrificante com pano ou papel toalha.

Prazo de Validade: é muito difícil definir a vida útil por causa das inúmeras variedades de uso, condições de armazenamento e pode ser até mesmo de apenas um uso; ou até mesmo antes, se danificado (ex: em trânsito ou armazenado) antes do primeiro uso. Para os produtos que permanecem em uso, devem passar por inspeção visual, tátil e funcional. O prazo máximo de validade: 10 anos do primeiro uso.

Obsolescência: este aparelho pode se tornar obsoleto antes do final da sua vida útil. Razões para isso podem incluir mudança nas normas aplicáveis, regulamentos, legislação desenvolvimento de novas técnicas, incompatibilidade com outros equipamentos etc.

Garantia: O produto tem garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Isso exclui desgaste natural, corrosão causada por armazenamento impróprio, falta de manutenção ou uso incorreto. Responsabilidades: O usuário assume total responsabilidade pela escolha desse equipamento. Deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos. O equipamento deve ser protegido de impactos e arestas cortantes, substâncias corrosivas ou outros. Deve ser armazenado após limpeza. Armazene desembulhado em local seco, fresco, escuro, arejado, ambiente neutro quimicamente, afastado de fontes de calor, radiação UV e umidade alta. Não guardar molhado.