

ESPECIFICAÇÕES:

Os punhos bloqueadores Stec, são fabricados em liga de alumínio, com peças de aço carbono, possui empunhadura emborrachada que melhora a ergonomia. Esta disponível em cores diferentes, laranja para mão esquerda e azul para mão direita. Seu sistema de bloqueio trabalha mesmo em condições extremas de sujeira e/ou umidade. O punho bloqueador funciona em cordas de 8 mm e 12 mm de diâmetro. Quando empurrado no sentido da seta, desliza e ao puxar seu sistema trava. Sua carga de trabalho é de 4kN e sua carga de ruptura é de 20kN.

Punho Bloqueador

Nome	Bloqueador de Punho	
Fabricante	Stec	
Referência	Ø 8mm -12 mm	Max 4 kN
Certificação	CE 1019 EN 567 UIAA	
Peso	240g	
CÓDIGO	LADO	COR
	DIREITO	AZUL
	ESQUERDO	LARANJA



PUNHO
ESQUERDO

PUNHO
DIREITO

Informações Adicionais

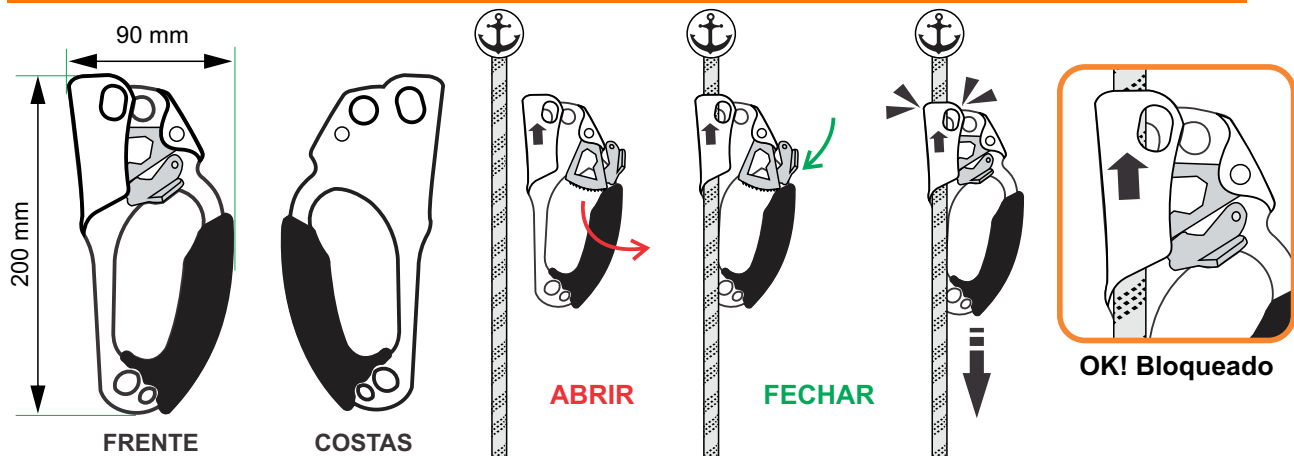
APLICAÇÕES:

Os punhos bloqueadores Stec são usados para progressão em corda, de fácil instalação, utilizados com cordas de diâmetro entre 8 e 12mm. Também pode ser utilizado como elemento blocante em sistemas de desmultiplicação de força.

ATENÇÃO!

Este equipamento não pode ser utilizado como dispositivo trava quedas.

DESENHOS TÉCNICOS



CUIDADOS NECESSÁRIOS:

- Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.
- Não realize reparos ou modificações no equipamento.
- Qualquer modificação colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeitos de fabricação.
- Realize inspeções periódicas no equipamento e anote em uma folha de registro.
- Caso tenha alguma dúvida quanto a integridade do equipamento não utilize o mesmo.

SAFE TEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LIMITADA EPP - Rua Coronel Duarte da Silveira, 512
Duarte da Silveira- 25665-470 - Petrópolis - RJ - Brasil - CNPJ: 04.416.565/0001-05
TEL: (24) 2249-5339 / (24) 2244-0154 - e-mail: info@safetecbr.com.br

ESPECIFICAÇÕES:

Os bloqueadores peitoral Stec, são fabricados em liga de alumínio, com peças de aço carbono. Seu sistema de bloqueio trabalha mesmo em condições extremas de sujeira e/ou umidade. O bloqueador peitoral funciona em cordas de 8 mm e 12 mm de diâmetro. Quando empurrado no sentido da seta, desliza e ao puxar seu sistema trava. Sua carga de trabalho é de 4kN e sua carga de ruptura é de 20kN.

Bloqueador Peitoral

Nome	Bloqueador Peitoral	
Fabricante	Stec	
Referência	Ø 8mm -12 mm	Max 4 kN
Certificação	CE 1019 EN 567 UIAA	
Peso	160g	
CÓDIGO	MOD	COR
		AZUL



FRENTE

COSTAS

Informações Adicionais

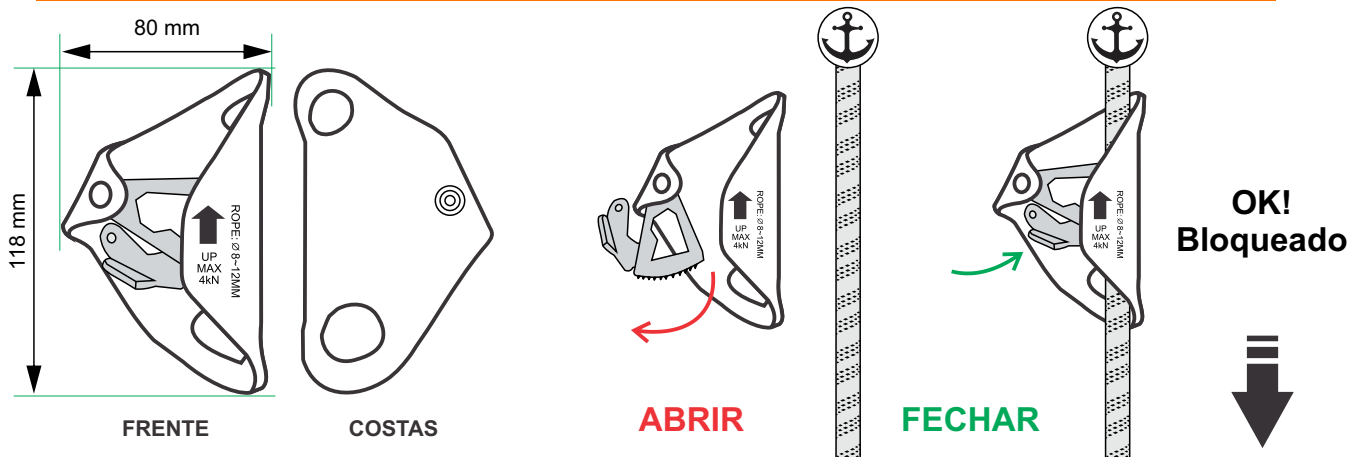
APLICAÇÕES:

Os bloqueadores peitoral Stec são usados para progressão em corda, de fácil instalação, utilizados com cordas de diâmetro entre 8 e 12mm. Também pode ser utilizado como elemento bloqueante em sistemas de desmultiplicação de força.

ATENÇÃO!

Este equipamento não pode ser utilizado como dispositivo trava quedas.

DESENHOS TÉCNICOS



CUIDADOS NECESSÁRIOS:

- Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.
- Não realize reparos ou modificações no equipamento.
- Qualquer modificação colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeitos de fabricação.
- Realize inspeções periódicas no equipamento e anote em uma folha de registro.
- Caso tenha alguma dúvida quanto a integridade do equipamento não utilize o mesmo.

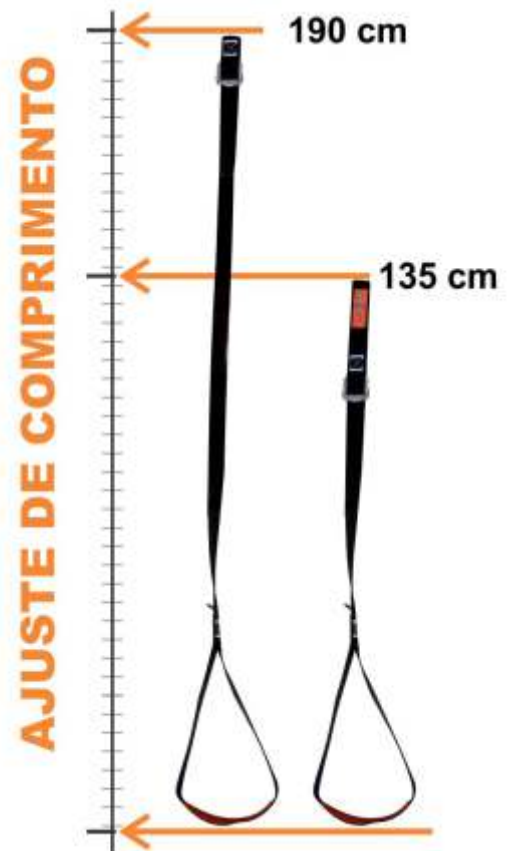
SAFE TEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LIMITADA EPP - Rua Coronel Duarte da Silveira, 512
Duarte da Silveira- 25665-470 - Petrópolis - RJ - Brasil - CNPJ: 04.416.565/0001-05
TEL: (24) 2249-5339 / (24) 2244-0154 - e-mail: info@safetecbr.com.br

ESPECIFICAÇÕES:**Estribo Stec S01 ajustável**

Estribo Stec S01 é confeccionado em fitas poliéster de alta tenacidade, com costura contínua de alta resistência, feitas com linha de poliéster de alta tenacidade. Sua fivela de aço inox tipo Double Back para regulagem da altura do pedal. O estribo S01 Stec tem degrau duplo, proporcionando maior rigidez, durabilidade.

Estribo STec (S01 Ajustável)

Nome	Estribo STec (S01 Ajustável)	
Fabricante	Stec	
Referência	Comprimento 135 - 190 cm X 30 mm	
Certificação	CE 1019 EN 567 UIAA	
Peso	145g	
Fivela	MOD	COR
Aço Inox	S01	PRETO

**COMPACTO****Informações Adicionais****APLICAÇÕES:**

Os Estribos Stec são usados para progressão em corda, de fácil instalação, utilizados como apoios para os pés, é pode ser utilizado com bloqueadores de Punho Stec em escalada artificial ou trabalhos em altura resgates e sistemas de desmultiplicação de força e manobras complexas de acesso por corda.

ATENÇÃO!

Este equipamento não pode ser utilizado como equipamento de segurança.

CUIDADOS NECESSÁRIOS:

- Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.
- Não realize reparos ou modificações no equipamento.
- Qualquer modificação colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeitos de fabricação.
- Realize inspeções periódicas no equipamento e anote em uma folha de registro.
- Caso tenha alguma dúvida quanto a integridade do equipamento não utilize o mesmo.

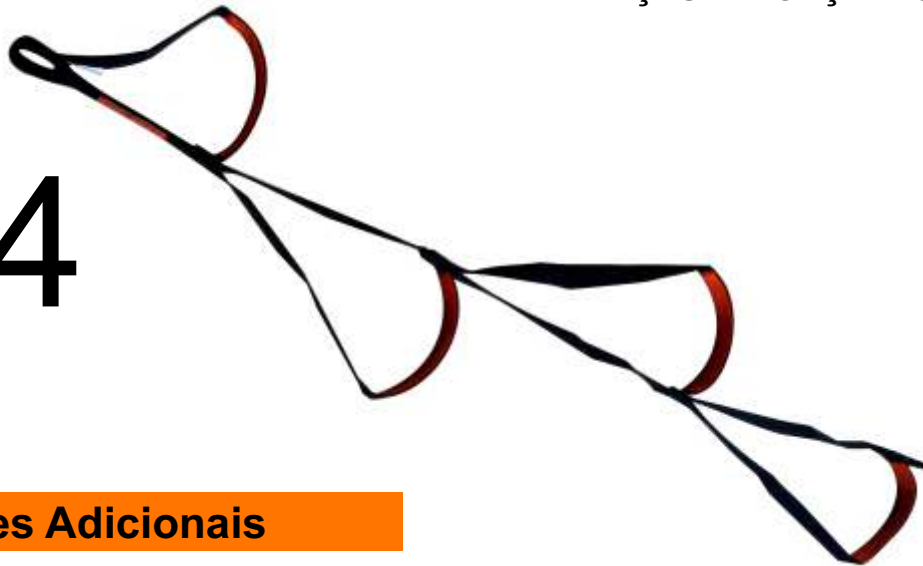
SAFE TEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LIMITADA EPP - Rua Coronel Duarte da Silveira, 512
Duarte da Silveira- 25665-470 - Petrópolis - RJ - Brasil - CNPJ: 04.416.565/0001-05
TEL: (24) 2249-5339 / (24) 2244-0154 - e-mail: info@safetecbr.com.br

ESPECIFICAÇÕES:

Estribos Stec com quatro degraus, costurado com fita de poliéster, reforçado para mantê-los abertos. Utilizado para apoio dos pés em escalada artificial ou trabalhos em altura, resgate e sistemas de desmultiplicação de força. Comprimento: 108 cm X 30mm, peso de 154g.

Estribo STec 04 - Quatro

Nome	Estribo STec 04 DEGRAUS	
Fabricante	Stec	
Referência	Comprimento 108 cm - 30 mm	
Certificação	CE 1019 EN 567 UIAA	
Peso	154g	
CÓDIGO	MOD	COR
	S04	PRETO

**COMPACTO****ALÇAS REFORÇADAS****S04****Informações Adicionais****APLICAÇÕES:**

Os Estribos Stec são usados para progressão em corda, de fácil instalação, utilizados como apoios para os pés, é pode ser utilizado com bloqueadores de Punho Stec em escalada artificial ou trabalhos em altura resgates e sistemas de desmultiplicação de força e manobras complexas de acesso por corda.

ATENÇÃO!

Este equipamento não pode ser utilizado como equipamento de segurança.

CUIDADOS NECESSÁRIOS:

- Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.
- Não realize reparos ou modificações no equipamento.
- Qualquer modificação colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeitos de fabricação.
- Realize inspeções periódicas no equipamento e anote em uma folha de registro.
- Caso tenha alguma duvida quanto a integridade do equipamento não utilize o mesmo.

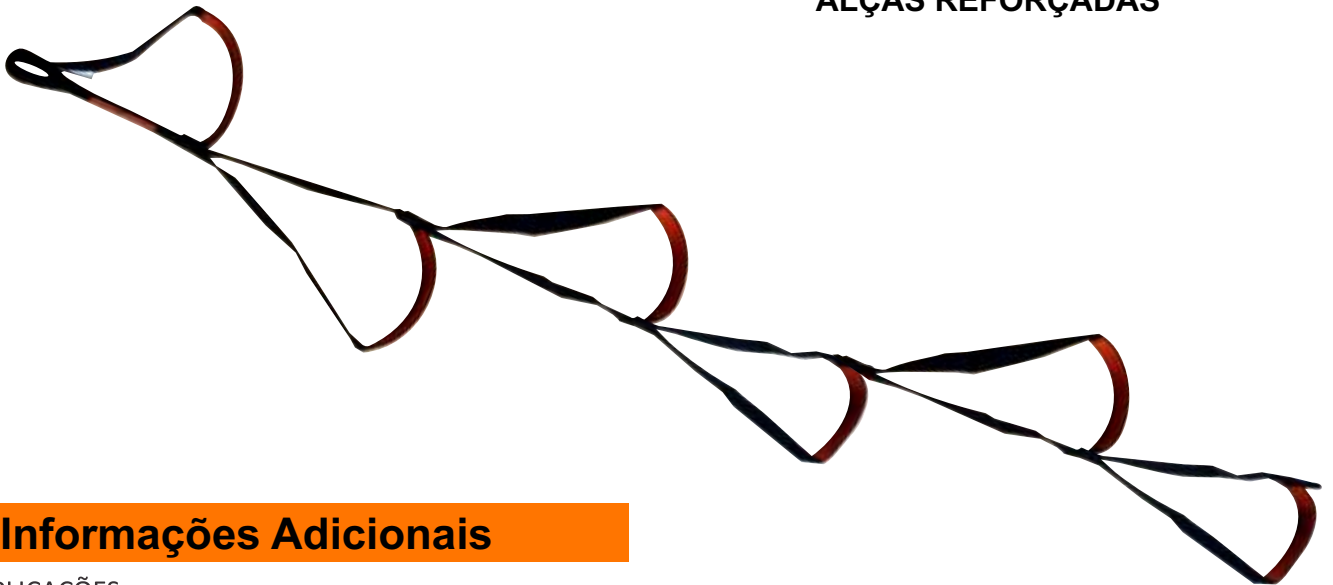
SAFE TEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LIMITADA EPP - Rua Coronel Duarte da Silveira, 512
Duarte da Silveira- 25665-470 - Petrópolis - RJ - Brasil - CNPJ: 04.416.565/0001-05
TEL: (24) 2249-5339 / (24) 2244-0154 - e-mail: info@safetecbr.com.br

ESPECIFICAÇÕES:

Estribos Stec com seis degraus, costurado com fita de poliéster, reforçado para mantê-los abertos. Utilizado para apoio dos pés em escalada artificial ou trabalhos em altura, resgate e sistemas de desmultiplicação de força. Comprimento: 171 cm X 30mm, peso de 220g.

Estribo STec 06 - SEIS

Nome	Estribo STec 06 DEGRAUS	
Fabricante	Stec	
Referência	Comprimento 171 cm - 30 mm	
Certificação	CE 1019 EN 567 UIAA	
Peso	220g	
CÓDIGO	MOD	COR
	S06	PRETO

**COMPACTO****ALÇAS REFORÇADAS****Informações Adicionais****APLICAÇÕES:**

Os Estribos Stec são usados para progressão em corda, de fácil instalação, utilizados como apoios para os pés, é pode ser utilizado com bloqueadores de Punho Stec em escalada artificial ou trabalhos em altura resgates e sistemas de desmultiplicação de força e manobras complexas de acesso por corda.

ATENÇÃO!

Este equipamento não pode ser utilizado como equipamento de segurança.

CUIDADOS NECESSÁRIOS:

- Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.
- Não realize reparos ou modificações no equipamento.
- Qualquer modificação colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeitos de fabricação.
- Realize inspeções periódicas no equipamento e anote em uma folha de registro.
- Caso tenha alguma duvida quanto a integridade do equipamento não utilize o mesmo.

SAFE TEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LIMITADA EPP - Rua Coronel Duarte da Silveira, 512
Duarte da Silveira- 25665-470 - Petrópolis - RJ - Brasil - CNPJ: 04.416.565/0001-05
TEL: (24) 2249-5339 / (24) 2244-0154 - e-mail: info@safetecbr.com.br

ESPECIFICAÇÕES:

Espera de Ancoragem é um sistema de amarras por meio de elementos permanentes que ficam fixados nos edificações, propiciando conexões seguras de equipamentos bem como segurança aos trabalhadores em fachadas, telhados, coberturas, etc.

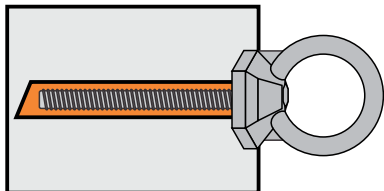
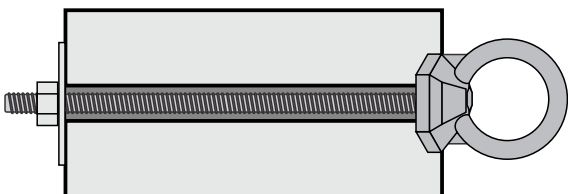
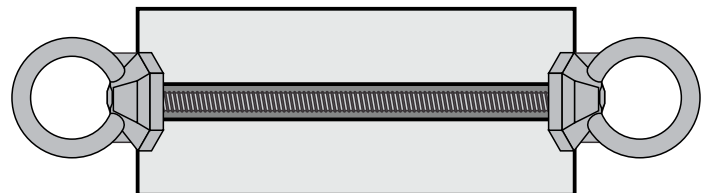
Podem ser de três tipos:

1. Espera de Ancoragem por Fixação Química
2. Espera de Ancoragem por Transfixação
3. Espera de Ancoragem por Dupla Transfixação

Ambas proporcionam pontos seguros e podem ser utilizadas como (EPI) em sistemas anti queda, onde as cordas de segurança sejam fixadas.

ESPERA DE ANCORAGEM

Nome	Espera de Ancoragem	
Fabricante	Stec	
Referência	Ø 10 mm	Max 22 kN
Certificação	ISO 9001 - CE	
Peso	190g	
CÓDIGO	Aço	
	Inox	

**Informações Adicionais****DESENHOS TÉCNICOS:****1. Espera de Ancoragem por Fixação Química****2. Espera de Ancoragem por Transfixação****3. Espera de Ancoragem por Dupla Transfixação****CUIDADOS NECESSÁRIOS:**

- Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.
- Não realize reparos ou modificações no equipamento.
- Qualquer modificação colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeitos de fabricação.
- Realize inspeções periódicas no equipamento e anote em uma folha de registro.
- Caso tenha alguma dúvida quanto a integridade do equipamento não utilize o mesmo.