

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Tecfit

MODELO: CC 402

CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA

ADVERTÊNCIA

É indispensável a leitura e compreensão deste manual antes da utilização do equipamento. Somente devem fazer uso deste equipamento pessoas aptas e/ou treinadas e/ou sob supervisão direta de tais pessoas. O uso indevido pode causar danos e acidentes graves, inclusive morte.

CA 41254

ABNT NBR 15836:2020

EN 361:2002

VERSÃO: 25/11/2022

www.safetecbr.com.br


Fabricado no Brasil - Made In Brazil




1 NOMENCLATURA DAS PEÇAS

MODELO: CC 402


FRENTE

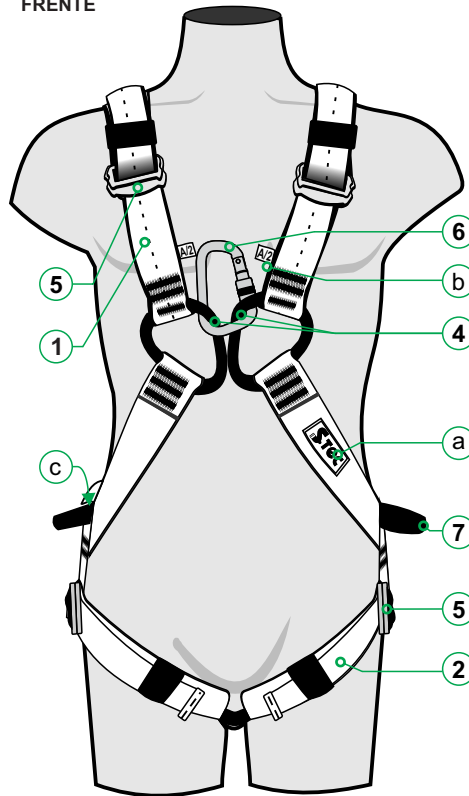

COSTAS

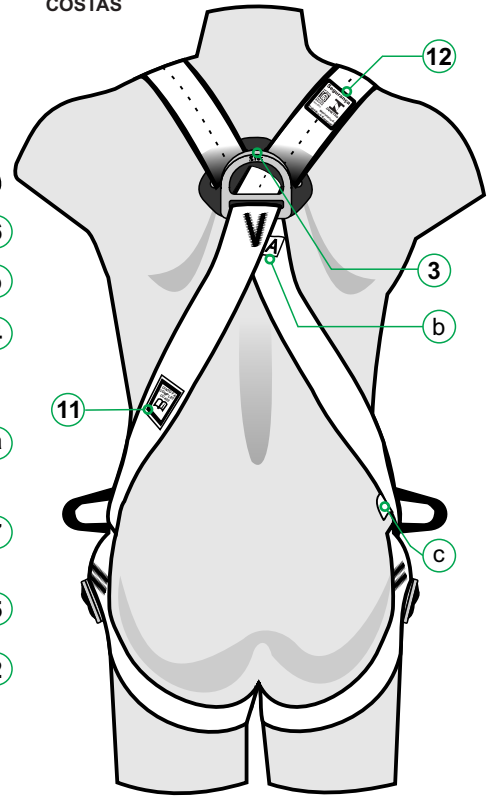

- 1- Fitas primárias superiores
- 2- Fitas primárias das coxas
- 3- Elemento de engate Dorsal para proteção contra queda
- 4- Elemento de engate peitoral A/2 para proteção contra queda
- 5- Fivelas de ajuste
- 6- Conector de fechamento (Formato D ou Malha Rápida semi circular)
- 7- Alças porta ferramentas
- a- Nome do Fabricante S.Tec
- b- Etiqueta de identificação de engate para proteção contra queda, com letra "A" maiúscula para ponto único de engate e letra "A/2" para os dois pontos de ancoragem simultâneo.
- c - Numero Individual e lote (no verso ou lado interno da fita primária da coxa).




INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CARACTERÍSTICAS

Materiais:

Fitas: Poliéster de alta tenacidade.
Metais: Fivelas duplas e anéis metálicos em aço inox.



CST = 1 pessoa
máximo: 100 Kg

Temperatura de trabalho:
-20°C +60°C

NORMAS / CERTIFICAÇÕES

CA: 41254
ABNT NBR 15836:2020

Peso: 770 g / 850g

TAMANHOS			
Tamanho 01			
A	B	C	
90 -160 cm	50-110 cm	150-210 cm	
Tamanho 02			
A	B	C	
110 -140 cm	52-70 cm	150-210 cm	

DESCRIÇÃO E CAMPO DE APLICAÇÃO

O Cinturão **TECFIT** foi desenvolvido para utilização em atividades que envolvam trabalho em altura com risco de queda com diferença de nível.



Conta com 02 elementos de engate para proteção contra quedas identificados por etiquetas: **A** (dorsal) e **A/2** (peitoral).

Não deve ser utilizado para outras finalidades as quais não tenha sido projetado.


Certificado e ensaio pela ABNT NBR 15836:2020 para utilização de um usuário até 100 kg.

A utilização deste cinto deve ser complementada com talabartes de segurança e/ou trava quedas e os mesmos devem atender as normas: NBR 14626 - 14627 - 14628 - 14629 - 15834

INSTALAÇÃO

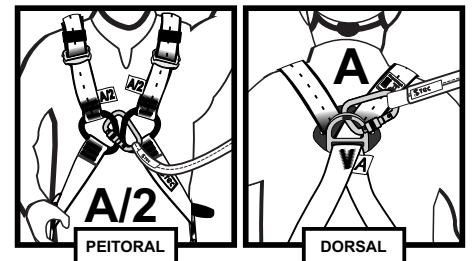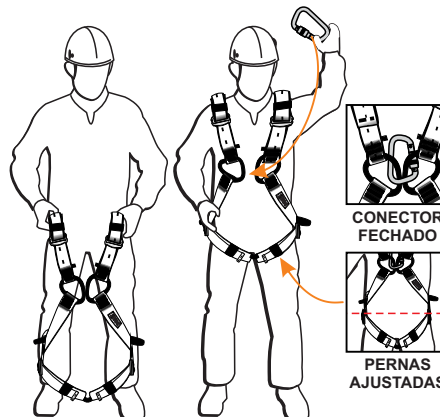

Checkagem Operacional: Com o cinto já vestido testar em um local seguro ao nível do solo. Se pendure para verificar se esta confortável para o trabalho. Faça o mesmo teste no ponto de ancoragem dorsal, o cinto deverá manter a sua posição segura além de facilitar a conexão em uma manobra de resgate. Verifique. Caso ainda precise ajustar alguma parte do cinto, faça-o antes de iniciar o trabalho.

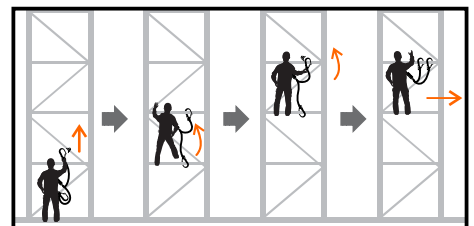

É imprescindível que se tenha um plano de resgate previamente planejado, que possa ser efetuado de forma segura e eficiente. O uso para resgate somente deve ser feito por pessoas com treinamento apropriado ou sob supervisão direta das mesmas.

MARCAÇÕES

COMPATIBILIDADE

ZONA LIVRE DE QUEDA - ZLQ

INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE

INFORMAÇÕES GERAIS

Transporte e Armazenamento: Durante o transporte mantenha o cinto limpo, embalado, sinalizado e seco. O local de armazenamento deve ser arejado, fresco, abrigado de luz forte e/ou radiação UV, ambiente neutro quimicamente, afastado de fontes de calor, umidade alta, arestas cortantes, substâncias corrosivas ou outros capazes de causar dano.

Não armazenar molhado.

Não armazenar molhado.